AXLE & SPROCKET REPLACEMENT – MODEL D & E

0807

TOOLS

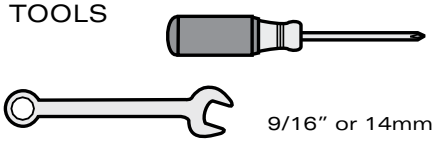

9/16" or 14mm

concept2
INDOOR ROWER
concept2.com

1.

2.

3.

4.

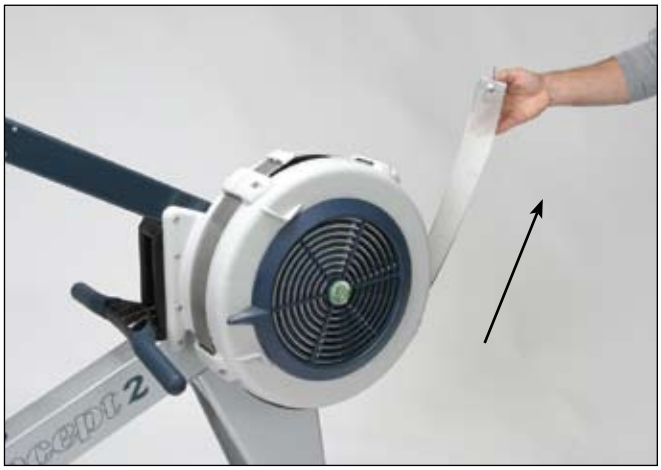

5.

6.

AXLE & SPROCKET REPLACEMENT – MODEL D & E

7. Note: For Model D proceed to step 13.
For Model E proceed to step 8.

8.

9.

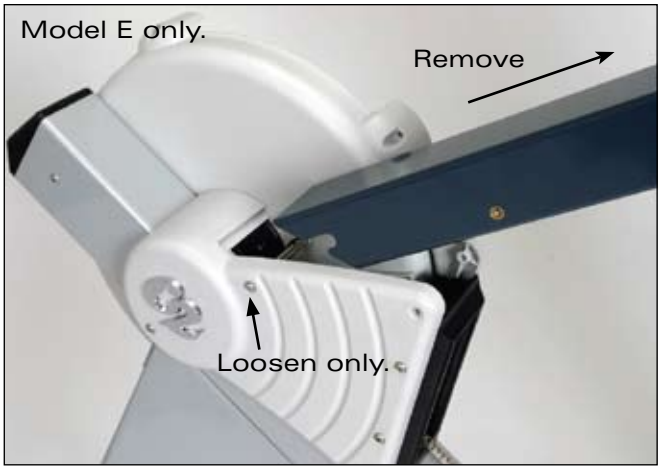

10.

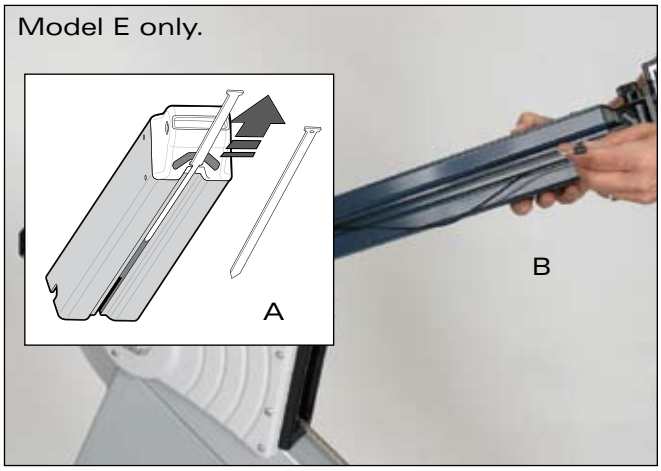

11.

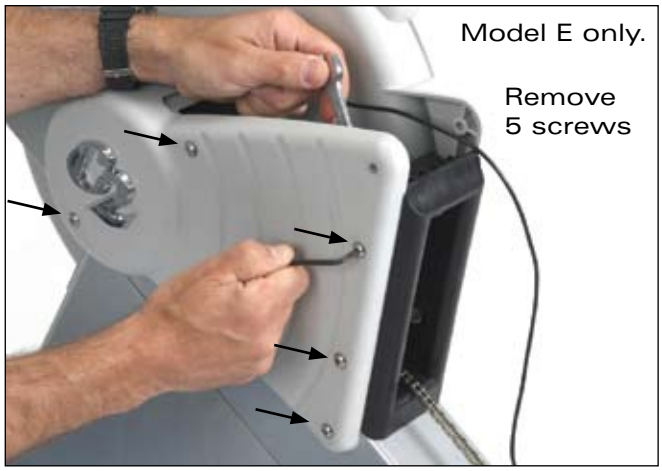

12.

13.

14.

AXLE & SPROCKET REPLACEMENT – MODEL D & E

15.

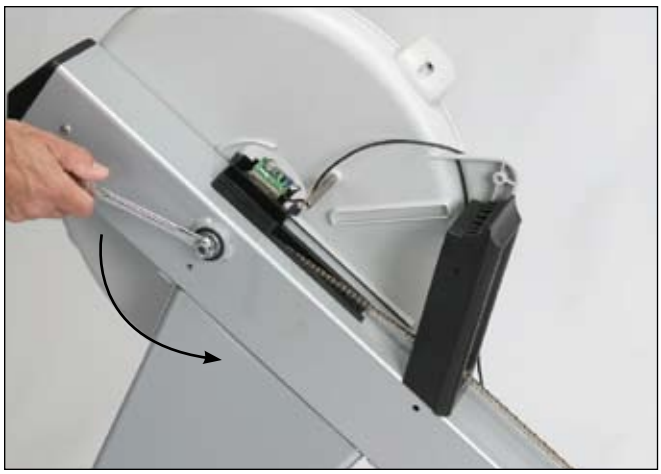

16.

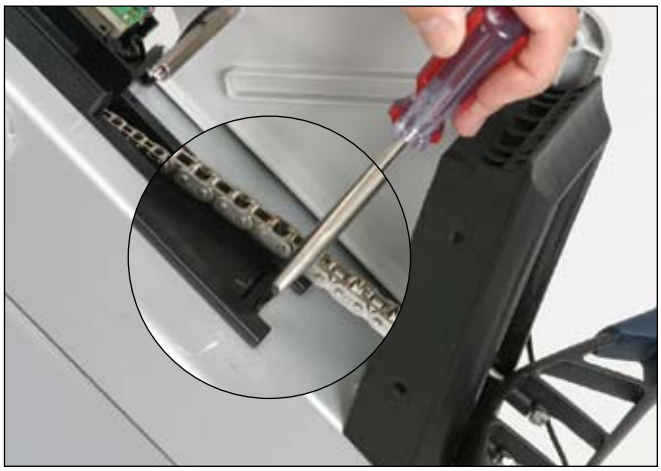

17.

Remove old axle and replace with new axle.

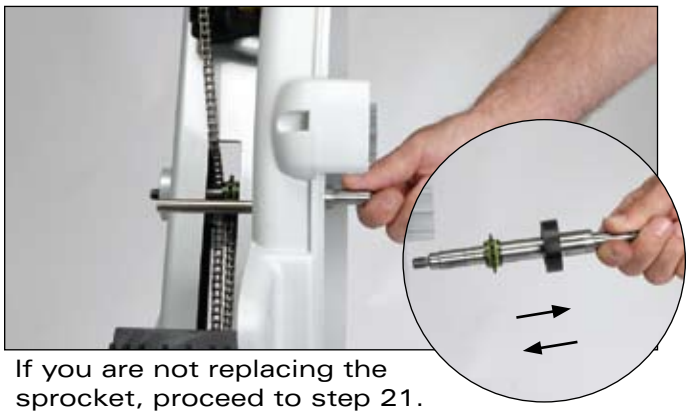

18. If you are not replacing the sprocket, proceed to step 21.

19.

For replacing sprocket only, follow steps 19 & 20.

20.

Remove old sprocket and replace with new sprocket.

21.

22.

AXLE & SPROCKET REPLACEMENT – MODEL D & E

To reassemble Model D follow steps 23-36, omitting steps 27-31.

To reassemble Model E follow steps 23-36.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

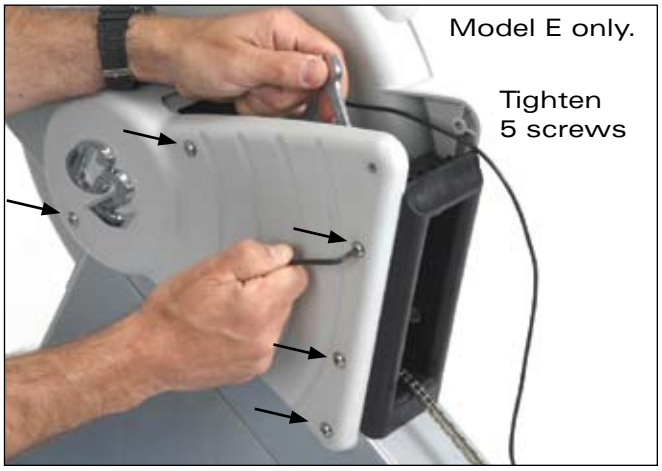

29.

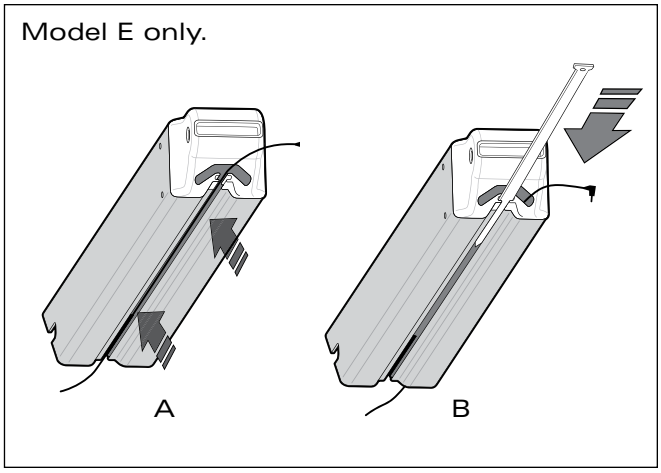

AXLE & SPROCKET REPLACEMENT – MODEL D & E

30.

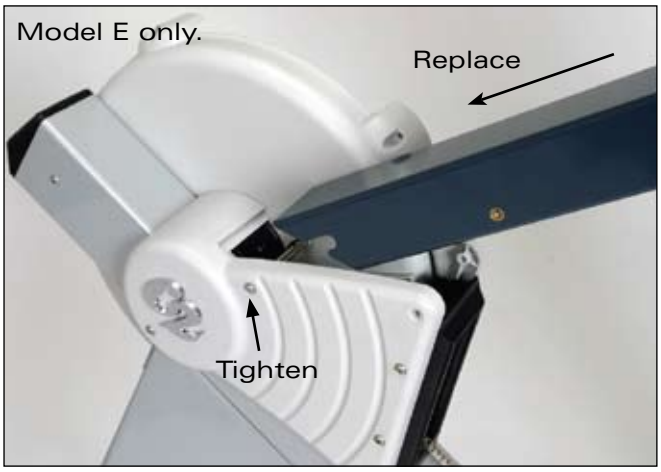

31.

32.

33.

34.

35.

36.